Перекрывающийся врезной хомут

для труб из чугуна, стали и асбестоцемента

для врезки под давлением

Пожалуйста укажите при заказе материал труб и внешний диаметр !

до DN 600 мм по запросу

Заказ No.	Вариант		Условный проход / DN										
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
3800	с внутренней резьбой на подключении	1"	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		1¼"	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		1½"			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2"			●	●	●	●	●	●	●	●	●

большие диаметры по заказу; за дополнительную плату устраивается система контактов для заземления

для Ру = 1.6 МПа

Особенности модели

- хомут из нержавеющей стали покрыт резиной
- седло польностью покрыто эпоксидным порошковым слоем
- подвижный резиновый кожух вокруг хомута для легкого монтажа
- уплотнение хомута вылито с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута
- легко монтирующиеся болты с тапелчатыми шайбами из нержавеющей стали
- может быть испытан давлением с двух сторон

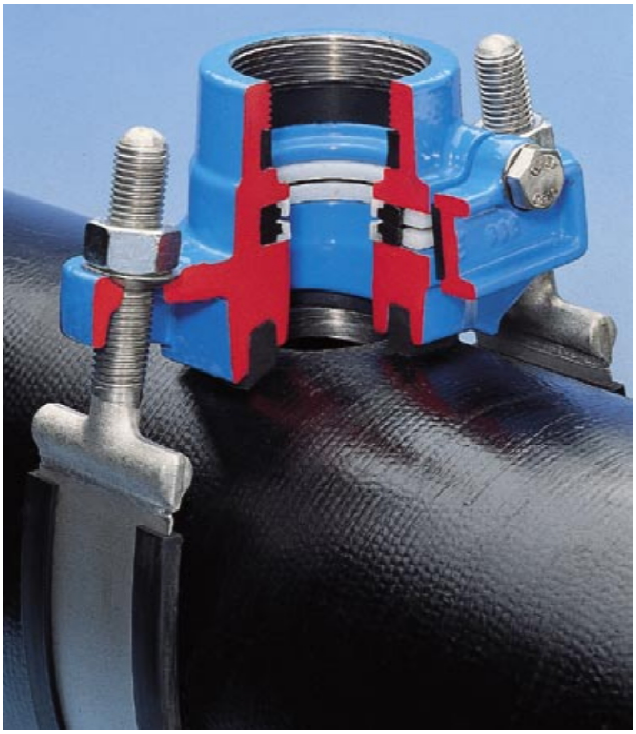

Инструкция по сверлению

Сверление: открутить защитную планку - просверлить трубу сверлильным аппаратом (сверлильные машины Hawle см. „Инструменты") — вывести сверло

Отключение: Смазать отключающий нож (заказ No. 8401) мыльным раствором (не маслом) — отключить воду

Присоединение: Вставить трубу — вытащить отключающий нож — прикрутить защитную планку.

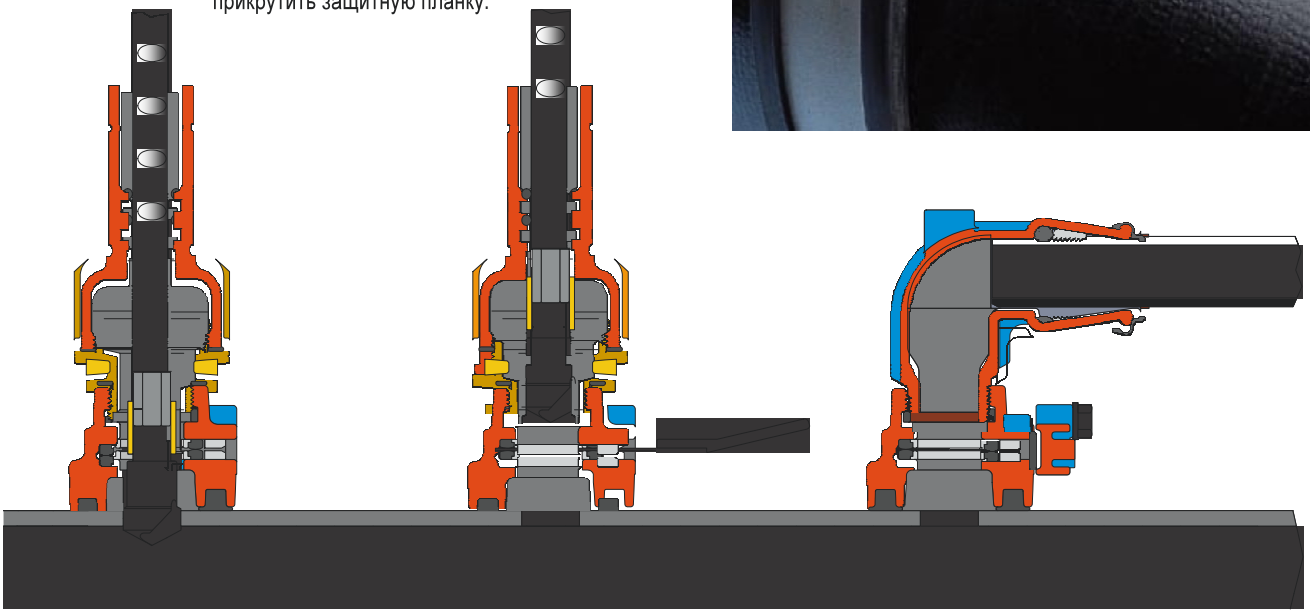

ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
тел: (495) 22-989-44, тел/факс: (495) 362-77-53,
www.INEN.ru info@inen.ru

Перекрывающийся врезной хомут

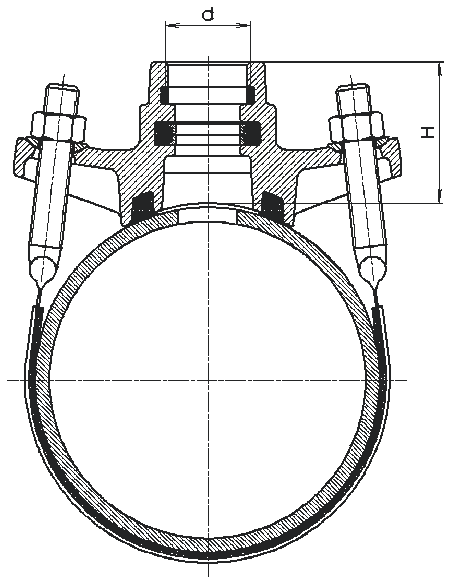

No. 3800

Перекрывающийся врезной хомут с резьбовым подключением DIN 2999

Материал:	
Седло:	из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
Защитная планка:	POM, с стеклофибрами
Уплотнение:	эластомер; (годный для питьевой воды)
Опорное кольцо:	POM
Хомут:	1,5 мм полоса из нерж. стали 1.4571- DIN 17006
Кожух хомута:	эластомер
Болты:	M 16 - нерж. сталь 1.4408 - DIN 17006
Гайки:	DIN 934, нерж.и кислотоупорная сталь 1.4401 - DIN 17006 (с молибденовым покрытием)

Резьба на подключении		Условный проход / DN										
		50	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**
1"	Масса кг	2,10	2,10	2,60	2,70	3,10	3,20	4,00	4,60	4,70		
	H	67	68	69	69	70	70	80	82	82		
1¼"	Масса кг	2,10	2,10	2,70	2,70	3,20	3,30	4,10	4,70	4,70		
	H	70	71	72	72	73	73	80	82	82		
1½"	Масса кг			3,00	3,00	3,60	3,70	4,30	4,90	4,90	6,60	6,80
	H			73	73	74	74	80	82	82	78	78
2"	Масса кг			3,10	3,10	3,80	3,80	4,60	5,30	5,40	6,40	6,60
	H			78	78	78	78	81	83	83	78	78

INEN
ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
тел: (495) 22-989-44, тел/факс: (495) 362-77-53,
www.INEN.ru info@inen.ru