


№. 8100

Резьбовой фланец
с внутренней резьбой

из серого чугуна
с эпоксидным порошковым покрытием

фланец засверлен по
DIN 2501 - $P_y = 1.0$ МПа

Специальные размеры по заказу



"b"
см.
№. 8000

DN	Резьба							
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
25	•							
32	•	•	•					
40	•	•	•	•				
50	•	•	•	•				
60	•	•	•	•	•			
65	•	•	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	•	•	
100	•	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•

DN	Масса кг							
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
25	1,15							
32	1,70	1,65	1,60					
40	1,75	1,60	1,60	1,45				
50	2,10	2,10	2,00	2,10				
60	2,60	2,60	2,50	2,30	2,00			
65	3,70	3,50	3,50	4,00	3,60	3,30		
80	4,00	3,90	3,90	4,30	3,90	3,70	3,10	
100	5,20	5,00	4,80	5,60	5,10	4,60	4,00	2,80
125	7,80	7,80	7,70	7,60	7,30	7,00	6,60	3,40
150	9,50	9,30	9,10	9,10	8,70	8,60	8,10	8,00
200	15,50	15,50	14,90	15,10	14,70	14,10	13,90	13,70

№. 8000

Глухой фланец

из серого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием

фланец засверлен по
DIN 2501 - $P_y = 1.0$ МПа



DN	b	Масса кг	
40	20	1,90	•
50	20	2,20	•
60	23	2,80	•
65	23	3,80	•
80	20	4,10	•
100	22	5,10	•
125	30	7,90	•
150	27	9,50	•
200	27	15,80	•
250	36	24,00	•
300	40	39,00	•
350	45	48,00	•
400	50	62,00	•

Фланцы переходные-XR


№. 0801

XR-фланец перех. „Тип А”

из ковкого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием

Болты из нерж. стали

Короткая длина обеспечивает
короткий переход к следующему
размеру.

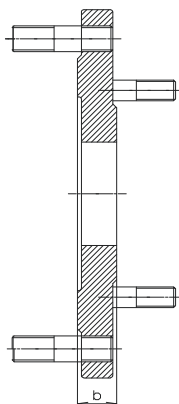

DN	Болты DN 1		Болты DN 2		b	Масса кг	
	К-во	Резьба	К-во	Резьба			
80-50	8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	28	5,6	●
80-65	8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	28	5,4	●
100-80	8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	6,9	●
125-80	8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	8,0	●
125-100	8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	7,6	●
150-100	8	M 20 x 60	8	M 16 x 50	30	11,2	●
150-125	8	M 20 x 60	8	M 16 x 50	30	11,2	●
200-150	8	M 20 x 60	8	M 20 x 60	32	16,5	●
250-200	12	M 20 x 60	8	M 20 x 60	32	21,3	●

Другие варианты по заказу !


№. 0802

XR-Фланец перех. „Тип В”

из ковкого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием

Болты из нерж. стали

Короткая длина обеспечивает
короткий переход к следующему
размеру.



DN	DN 1		Болты DN 2		b	Масса кг	
	К-во	d	К-во	Резьба			
150-80	8	23	8	M 16 x 50	30	10,7	●
200-80	8	23	8	M 16 x 50	30	14,5	●
200-100	8	23	8	M 16 x 50	30	15,0	●
250-80	12	23	8	M 16 x 50	31	22,0	●
250-100	12	23	8	M 16 x 50	31	22,0	●
250-150	12	23	8	M 20 x 60	31	20,0	●

Другие варианты по заказу !


№. 0800

Переходной фланец
DN 80

с 4-х отверстий (старый стандарт) на
8 отверстий (новый стандарт)

из серого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием

R_y 1.0 - R_y 1.6



DN	Толщина	Масса кг	
80	42	5,00	●



ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
111116 г. Москва, Энергетический проезд, д.6, тел: (495) 22-989-44,
тел/факс: (495) 362-77-53, <http://www.INEN.ru> info@inen.ru