


WHM-Сверло применяется для сверления чугуновых труб с внутренним покрытием и асбестоцементных труб
Необходимы постоянная подача сверла и механизированный привод!

No. 5855W	WHM-сверло в сборке
	1" - 24 Диам.
	1 1/4" - 29 Диам.
	1 1/2" - 35 Диам.
No. 5856	Зажим для рабочих вкладышей WHM с набором болтов фиксации
	1" - 1 1/4"
	1 1/2" - 2"
No. 5857	Рабочий вкладыш WHM
	1" - 24 Диам.
	1 1/4" - 29 Диам.
	1 1/2" - 35 Диам.
No. NN52	Фиксирующие болты для зажима вкладышей WHM
	GWS 25 для 1" - 1 1/4"
	GWS 32 для 1 1/2" - 2"
No. 5911	Ключ TORX

Характеристики:

- Легкая и экономичная замена изношенного рабочего вкладыша без каких-либо технических приспособлений.
- Один зажим для рабочих вкладышей работает с рабочими вкладышами двух типоразмеров.
- Комплект с каждым рабочим диаметром или поштучный заказ необходимых компонентов.

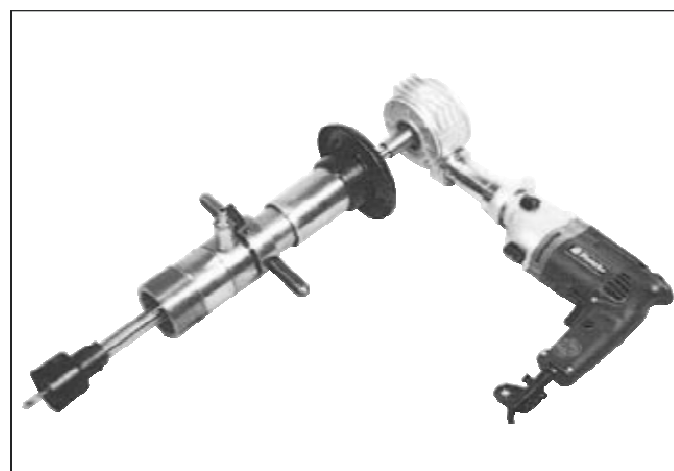

No. 5807

TONISCO-Сверильный аппарат

Сверильный аппарат Tonisco сверлит отверстия до диам. 90 мм.

Указание: 220V - Пожалуйста соблюдайте требования техники безопасности